


## Maße/Dimensions Schieber Serie AT 150 mit E-Antrieb Knife gate valve series AT 150 with electric actuator DN 50 – DN 200

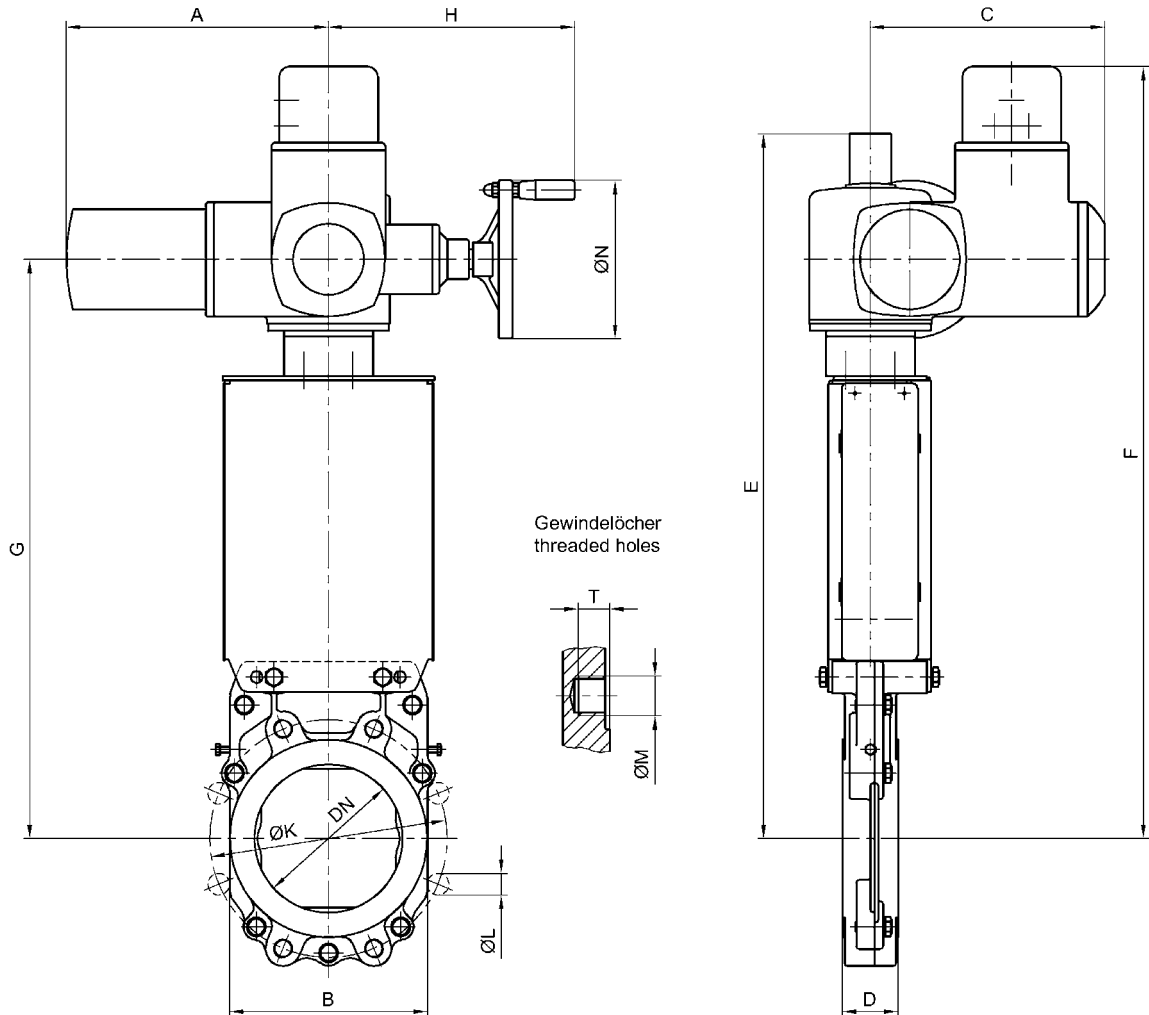

DN	NPS	Antrieb actuator	A	B	C	D	E	F	G	H	ØK	ØL	ØM	T	ØN	kg
50	2"	SA 07.5	265	121	237	43	447	565	370	249	125	-	4xM16	16	160	27
80	3"	SA 07.5	265	130	237	46	465	583	388	249	160	4xØ18	4xM16	18	160	30
100	4"	SA 07.5	265	148	237	52	530	648	453	249	180	4xØ18	4xM16	20	160	32
125	5"	SA 07.5	265	175	237	56	548	666	471	249	210	4xØ18	4xM16	22	160	34
150	6"	SA 07.5	265	200	237	56	712	780	585	249	240	4xØ22	4xM20	21	160	42
200	8"	SA 07.5	265	250	237	60	792	810	615	249	295	4xØ22	4xM20	23	160	47

Maße bezogen auf AUMA Standard-Stellantrieb. Geänderte Maße bei anderem Antriebstyp.  
 Dimensions based on AUMA standard electric actuator. Dimensions change if other actuators are used.

Max. Betriebsdruck / max. working pressure:

DN	Druck / pressure
50-150	10 bar
200	6 bar

Max. Differenzdruck bei Betätigung:  
 Max. differential pressure during operation:

DN	Druck / pressure
50-125	10 bar
150-200	6 bar

Änderungen vorbehalten  
 subject to changes