



**Диаграмма соотношения давления – температуры
 Заслонка серии HG**
**Pressure-temp. range diagram
 high performance butterfly valve
 series HG**

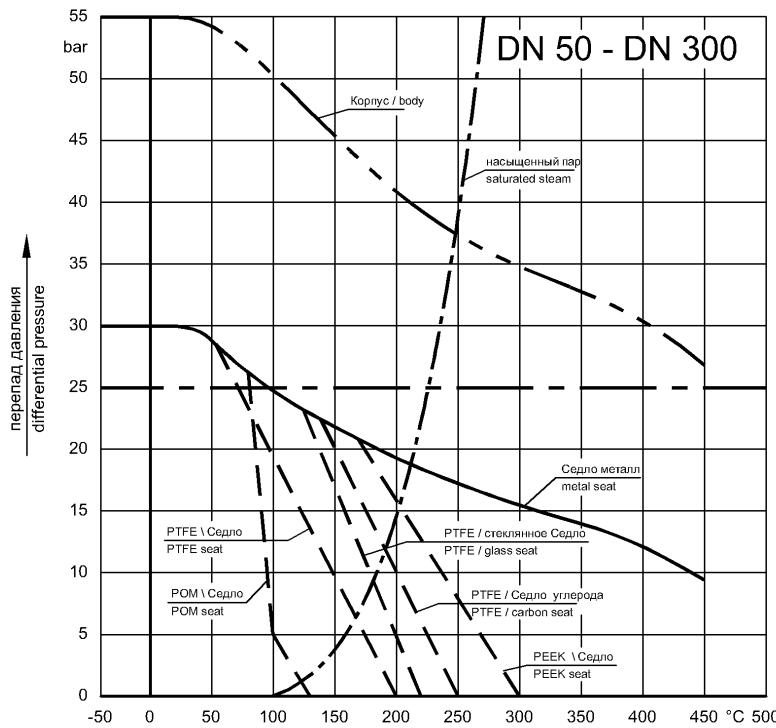

Седло металл:
 температура: > 280 °C
 класс герметичности седла:
 DIN 3230-BO > 2
 EN 12266-P12 > B

Metal seat:
 Temperature: > 280 °C
 Seat Leakage: DIN 3230-BO > 2
 EN 12266-P12 > B

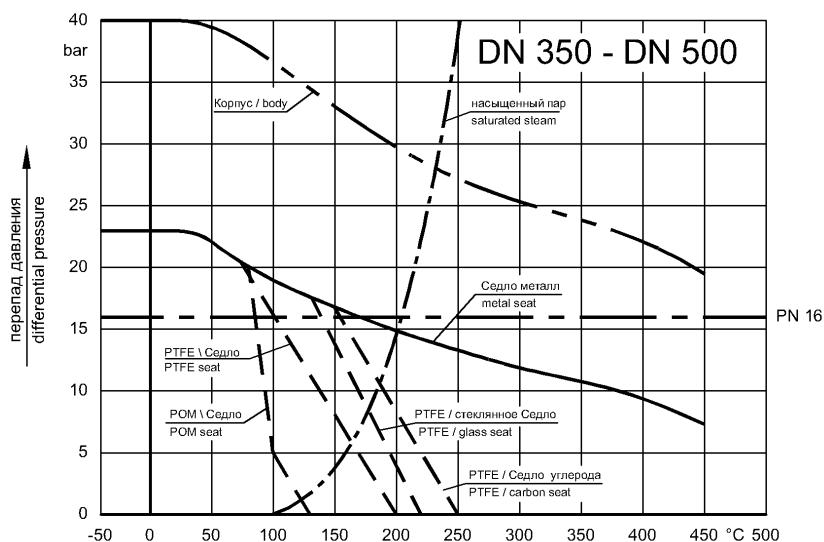

При использовании седельных колец из PEEK или POM против рекомендуемого направления давления макс. перепад давления составляет 5 бар.

The maximum differential pressure for PEEK or POM seats is 5 bar if the valve is used against the recommended flow direction.

